



# ISTRUZIONE DI MONTAGGIO MANIGLIA PER PORTA CON ROSETTA TONDA E QUADRA



SISTEMA BREVETTATO DI FISSAGGIO  
CON MOLLA DX E SX




Inserire il quadro nella serratura.



Posizionare la sottorosetta con il marchio **R** in basso. Fissare la sottorosetta con la vite in alto. Posizionare la maniglia in modo corretto regolare e avvitare accuratamente la sottorosetta con le viti in basso.



Togliere l'impugnatura e applicare a pressione la rosetta.

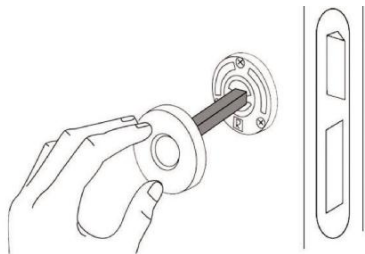

Inserire l'impugnatura sul quadro e fissarla serrando il grano con forza per incidere il ferro.

